RIELES · TABLEROS ELÉCTRICOS

Riel DIN



Perfil sombrero de 35 mm para montar a presión componentes modulares de tablero: térmicas, disyuntores y borneras. Se fabrica por conformado. El de 1 metro viene en dos versiones: doble punzón y troquelado para cortar en obra.

Material	Chapa de acero **galvanizada**
Ancho	**35 mm**
Altura del perfil	**7,5 mm**
Espesor	**0,9 mm**
Largos	50, 100, 150, 200 y 1000 mm
Norma	No cumple EN 60715 / DIN 46277

VISTAS



SECCIÓN TRANSVERSAL

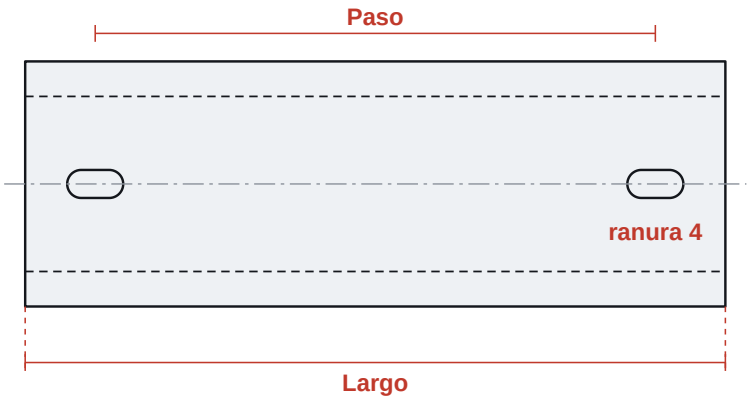

VISTA SUPERIOR · LARGOS CORTOS

Esquema ilustrativo, sin escala. Sólo el ancho (35) y la altura (7,5) son cotas de fábrica.

LARGOS Y CÓDIGOS (MM)

CÓDIGO	LARGO	PERFORACIÓN	PASO	RANURA	CAJA unidades
VFN-RD00050-090ST-CA0050-UHG	50	Ranurado en extremos	35	4	50
VFN-RD00100-090ST-CA0050-UHG	100	Ranurado en extremos	80	4	50
VFN-RD00150-090ST-CA0050-UHG	150	Ranurado en extremos	138	4	50
VFN-RD00200-090ST-CA0050-UHG	200	Ranura y parte redonda Ø 6	165	4	50
VFN-RD01000-090DP-CA0020-UHG	1000	Doble punzón	42	—	20
VFN-RD01000-090TR-CA0020-UHG	1000	Troquelado, pre-marcado cada 100 mm	42	—	20